




PRODUKT- BESKRIVELSE FLAGSTANGS- STØTTER

Leveres i egetræ, beton eller i granit.

Støtter i egetræ leveres som standard høvlet og pudset. Lux udgave tillige falsede kanter og behandlet 2 gange samt kobberplade på toppen.

Betonstøtter er fremstillet i jernarmeret beton og kræver ingen vedligehold. Bemærk at målene i tværsnit er betonstøttens mål under jorden.

Alle støtter leveres med 2 forborede huller til spændebeslag.

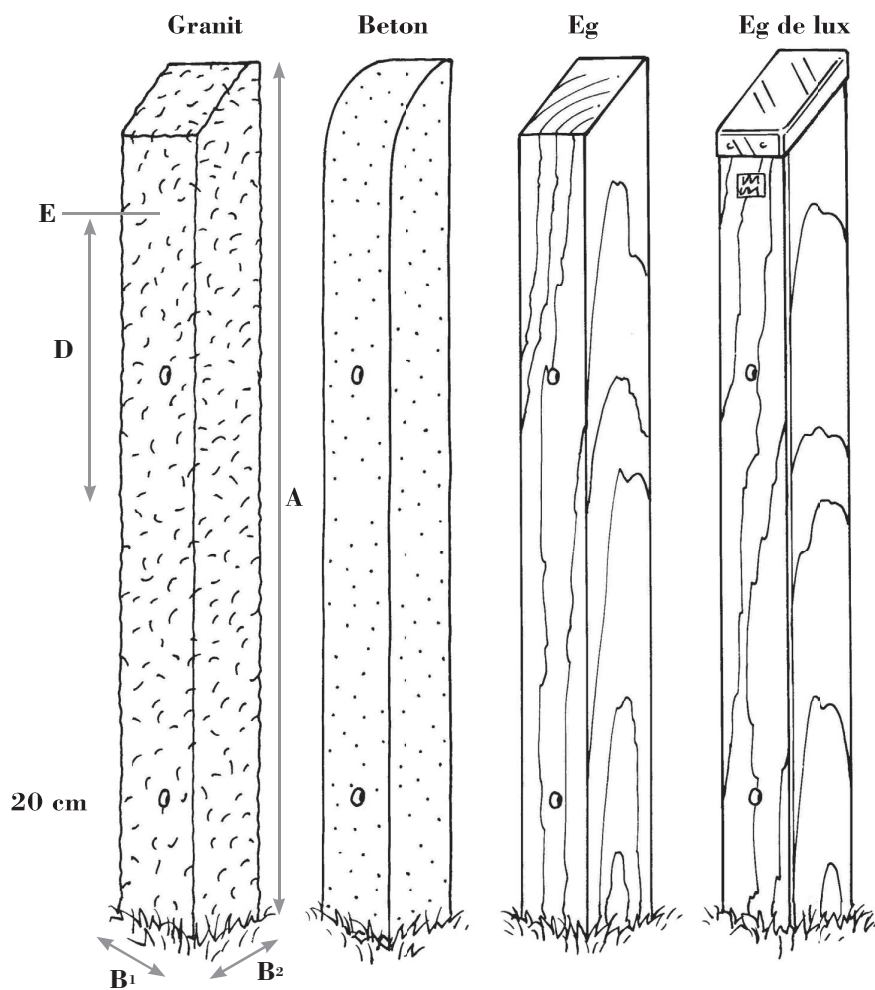

Støtten nedgraves så nederste hul er ca. 20 cm over terrænen

Emne	Stanghøjde m	A Total længde mm	B1 Bredder mm	B2 Bredder mm	D Afst. Ml. huller mm.	E Hul dia mm	Vægt kg.	min. Højde på støtte over jord cm.
Betonstøtte	4 - 8	2200	115	100	740	ø 18	64	115
Betonstøtte	9 - 12	2200	120	110	850	ø 18	80	115
Betonstøtte	13 - 18	2200	160	150	850	ø 24	105	115
Egestøtte	4 - 8	2200	100	100	730	ø 13	18	115
Egestøtte	9 - 12	2200	120	120	730	ø 17	31	115
Egestøtte de lux	4 - 8	2200	100	100	730	ø 13	18	115
Egestøtte de lux	9 - 12	2200	120	120	730	ø 17	31	115
Granitstøtte	6 - 10	1950	150	150	720	ø 20	ca. 125	115
Granitstøtte	11 - 14	1970	240	240	720	ø 20	ca. 320	115